



Shiro
Lift

www.windadodomu.pl



Liftingitalia - **Stairfit**
www.windadodomu.pl



Liftingitalia - **inDomo**
www.windadodomu.pl



Wytrzymałość i niezawodność


inDOMO znaczy wytrzymałość i niezawodność, dzięki napędowi hydraulicznemu i mocnej strukturze. To bezpieczne urządzenie wyposażone w awaryjny zjazd, automatyczne połączenie z pomocą dźwigową i wiele innych dodatków. Sprawia, że znika problem utknięcia w windzie.

Najlepszy stosunek jakości do ceny.

inDOMO jest dla tych, którzy nie akceptują kompromisów. Najwyższy komfort, bardzo cicha praca, miękki start i zatrzymanie, jak również bardzo dobre oświetlenie. To najlepszy produkt w swojej klasie.

Przestrzeń życiowa

W 2018 roku odnowiliśmy i przeprojektowaliśmy całą linię produkcyjną. Dzięki czemu twój dom z naszą windą będzie bardzo elegancki.

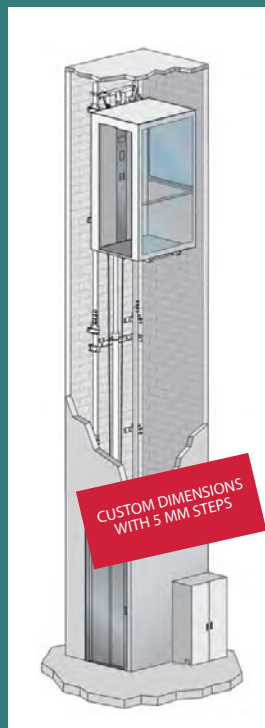

Komfort na małym przestrzeni

Proponujemy STAIRfit jedną z najmniejszych wind na rynku, która jest wyposażona w wysokie lustro na ścianie C, panoramiczne szyby, wentylator oraz wiele elementów wykończenia ze stali nierdzewnej.

Dostosowane wymiary co do milimetra

Wszystkie windy są produkowane pod Państwa wymagania i dostosowane do indywidualnych potrzeb. STAIRfit została tak zaprojektowana aby dawać poczucie maksymalnego komfortu przy zajmowaniu minimalnej przestrzeni.

Bezpieczeństwo i niezawodność.

Nawet przy ograniczonej przestrzeni STAIRfit oferuje tę samą jakość i bezpieczeństwo jak normalne windy. Dzięki czemu użytkownicy czują się zawsze bezpiecznie i zrelaksowani.



UDŹWIG:	Od 250 do 500 kg
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	Do 20 m
Ilość przystanków:	Do 8 w pionie
Wejścia:	Do 3
Prędkość:	0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (EEU)
Szyb:	Szyb ceglany lub struktura anty sejsmiczna
Sterowanie:	Trzymaj i jeź lub automatyczna
Głośność windy:	47 dB
Wymiary kabiny:	Max. 1100 (L) x 1700 (P)
Wysokość kabiny:	Std. 2100 mm (min. 2000 – max. 2200)
Wysokość drzwi:	Std. 2000 mm (min. 1800 – max. 2100)
Wysokość ost piętra:	Std. 2400 mm
Pod szybą:	Min. 100 mm - max. 200 mm
Cykle na godzinę:	15
Zasilanie:	1 faza 230 Vac (3-fazy 400 Vac opcja)
Główny panel i napęd windy:	W metalowej skrzyni(optional)
Przepisy certyfikaty	D.M. 2006/42/CE – EN81.41




UDŹWIG:	250 kg
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	Do 20 m
PRZYSTANKI	Do 8 (in line)
WEJŚCIA:	1
PRĘDKOŚĆ:	0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (EEU)
SZYB:	Struktura anty wstrząsowa
Sterowanie:	Wciśnij i jeź lub automatyczne
Głośność:	47 dB
Wymiary kabiny:	Szerokość 500 ÷ 800
Głębokość	650 ÷ 1200
Wysokość :	Std. 2100 mm (min. 2000 – max. 2200)
Wysokość drzwi:	Std. 2000 mm (min. 1800 – max. 2100)
Wysokość ostatniego piętra:	Std. 2400 mm
Podszybą:	200 mm
Cykle pracy na godzinę:	15
Zasilanie:	1 fazowe 230 Vac (3- fazowe 400 Vac opcja)
Główny panel sterowania i napęd:	Metalowa skrzynia (opcja)
Regulacje i certyfikaty:	D.M. 2006/42/CE – EN81.41

DOSTĘPNE W STALI NIERDZEWNEJ AISI 316 I STRUKTURA ANTY SEJSMICZNA


Minimalne wymiary

Vers. A



Minimalne wymiary

Vers. B




NOWY

- MYDOMO
Wersja drzwi
automatycznych
wewn trznych
i zewnętrznych




Wymiary Instalacji

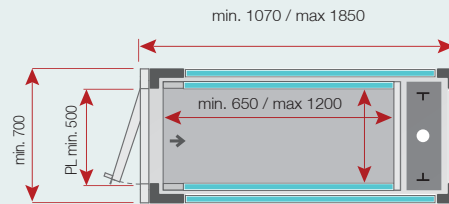

NOWY

2-Panelowe
Składane
i automatyczne drzwi





Elegancja i styl

IconLift to winda o wyrafinowanym i eleganckim designie. Dzięki unikalnemu stylowi nadaje się do każdego kontekstu, od klasycznego po nowoczesny, przyczyniając się do ulepszenia każdego rodzaju wnętrza.

Akcesoria

IconLift jest windą do domu wyniesioną na najwyższy poziom. Od obiektu funkcjonalnego po część nowego pomysłu na życie. Włoski projekt wnętrza może teraz liczyć na windę IconLift.

Made in Italy

Ta winda to kwintesencja włoskiego stylu od projektu aż po wykonanie z dbałością o szczegóły i dążeniem do doskonałości w każdym elemencie.



Indoor



Suggested use



Max payload



230 VAC
single phase

Parametry techniczne

Udźwig i ładowność	Up to 400 kg / 5 osób
Wysokość podnoszenia	Up to 12 m
Liczba wejść	1 - 2 na przeciwko
Przystanki w linii	Do 5
Prędkość maksymalna	0,15 m/sec (9 m/min)
Sterowanie	Automatyczna lub jazda z guzikiem
Poziom hałasu	47 dB max
Nadszybie	2200 mm min
Podszybie	50 mm
Ilość przejazdów na godzinę	15 max
Zasilanie	Jedna faza 230 Vac and 3-fazy 400 Vac
Panel sterowania	Standardowy w windzie
Standard	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

Szyb

Samonośna struktura antysejsmiczna	Palowanie do wyboru
Wypełnienie ze szkła	Szkło do wyboru

Kabina



Przykręcana ściana boczna	Laminat HPL wykończony do wyboru
Pozostałe ściany	Panoramiczne przezroczyste szklane ściany
Minimalne wymiary kabiny	660 mm (L) x 900 mm (P)
Maksymalne wymiary kabiny	910 mm (L) x 1300 mm (P)
Wysokość kabiny	2050 mm
Dostosowane wymiary	10 mm step

Drzwi przystankowe i kabinowe

Podwójnie otwierane ręcznie pełne szklane drzwi kabiny	Transparent glass
Dwuskrzydłowe automatyczne szklane drzwi przystankowe	Glass and powder painting at choice
Szerokość wejścia (PL x LH)	Min. 600 - Max 750 x LH 2000 mm

Napęd

Rodzaj Napędu	Elektryczny MRL napędzany śrubą i nakrętką
---------------	--

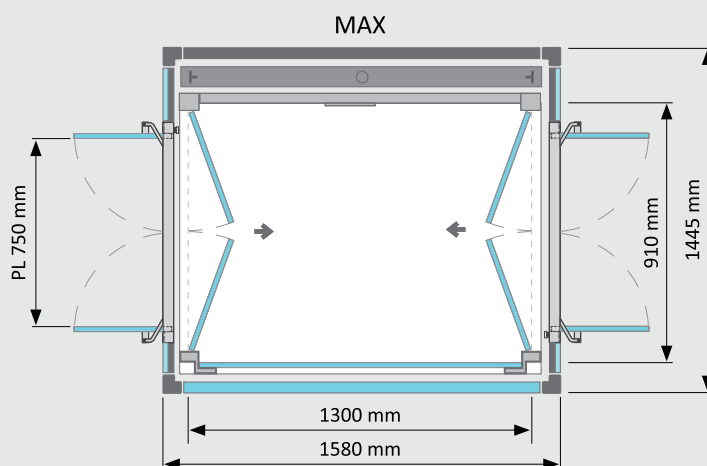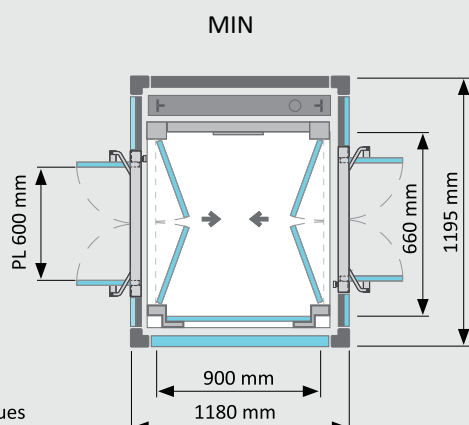

Reference values
not simultaneous

DETAILS

1

SILNIK

Znajduje się na końcu toru jezdnego. Maszynownia nie jest wymagana.

2

AUTOMATYCZNE DRZWI

Wszystkie drzwi są automatyczne.

3


NAPĘD ŁAŃCUCHOWY

Oferuj najwyższy poziom bezpieczeństwa i zapewnij płynną i stabilną pracę.

4

WIDOK PANORAMICZNY

Obszerne szyby nadają wnętrzu komfortowe wrażenie.

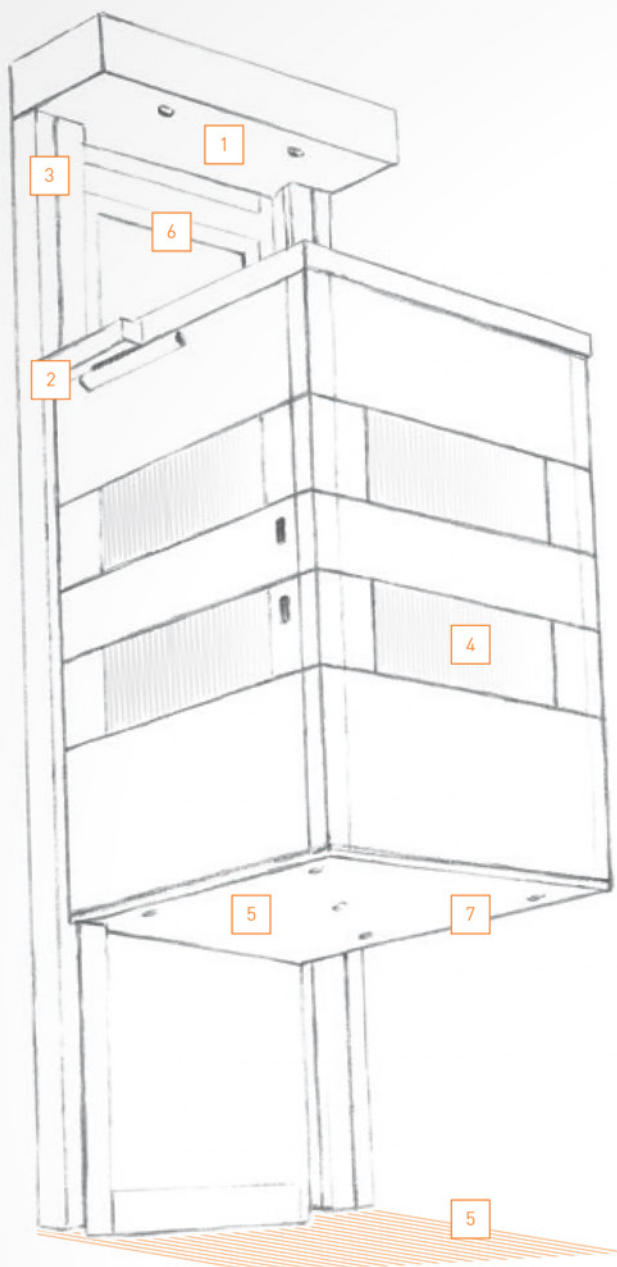

DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

Wszystkie komponenty zostały przetestowane i są odporne na wiatr i warunki atmosferyczne.

PANEL OPERACYJNY MONTOWANY NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH

Duże przyciski obsługi zapewniają łatwą kontrolę windy.

TELEFON ALARMOWY

Pozwala szybko wezwać pomoc w razie sytuacji awaryjnej.



BEZPIECZEŃSTWO POD WINDĄ

Dwa niezależne systemy gwarantują bezpieczeństwo:

- Wirtualny obszar pod kabiną windy
- Sensory kontaktowe



DRZWI SZKLANE TERMICZNIE

Hermetyczne drzwi zamontowane integralnie w ścianie zapewniają doskonałą izolację i zapewniają, że winda jest termicznie oddzielona od budynku.



BEZ SZYBU I PODSZYBIA

Przestrzeń pod podniesioną kabiną można zawsze wykorzystać. Zapewniona jest swoboda dostępu do obszaru wokół i pod windą.



Suitable for outdoor use.



PORĘCZ W KABINIE

Hermetyczne drzwi zamontowane integralnie w ścianie zapewniają doskonałą izolację i zapewniają, że winda jest termicznie oddzielona od budynku.



Fig. 1

Fig. 2

ZINTEGROWANE OŚWIETLLENIE

Kabina i strefa podróży są optymalnie oświetlone w ciemności. Lampy mocowane są nie tylko na zewnątrz (rys. 1), ale także wewnątrz (rys. 2) kabiny windy.



DRZWI SZKLANE TERMICZNIE

Kolor kabiny, szyny i szyby można dobrać tak, aby pasowały do osobistych życzeń.

Sele - **Windy platformowe**
www.windadodomu.pl

Główne cechy wind domowych Sele.



KOMFORT PODRÓŻY

Przyjemność podróżowania to zasługa naszych nowatorskich rozwiązań zastosowanych w technologiach SHF i SHE. Windy poruszają się bardzo cicho oraz zatrzymują się bardzo płynnie i delikatnie. Winda hydrauliczna SHP jest dostępna w dwóch prędkościach.



NISKI POBÓR PRĄDU

Windy domowe Sele są klasy A-VDI. Wszystkie windy domowe SELE są w klasie wydajności: A-VDI*4707. Zasilane przez standardowe jednofazowe zasilanie 220-240V. Windy domowe SELE są zoptymalizowane w celu zminimalizowania zużycia energii podczas jazdy i postoju.



BEZPIECZEŃSTWO

Podążamy zgodnie ze standardowymi przepisami bezpieczeństwa i projektujemy windy z myślą o bezpieczeństwie. Wszystkie windy domowe SELE są wyposażone w certyfikowane elementy bezpieczeństwa.




ZOPTYMALIZOWANA PRZESTRZEŃ

Rozwiązania techniczne opracowane przez firmę SELE pozwalają zainstalować windy domowe w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Szyb został zmniejszony w każdym z trzech produktów SELE.


Główne cechy SHF

Dyrektywa	Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
Udźwig (kg) Max	500
Wysokość (m)	22
Max ilość przystanków	8
Prędkość m/s	0,15 (0,3*)
Dojścia do kabiny	1, 2, 3
Drzwi szybowe	Automatyczne otwieranie boczne lub ręczne
Drzwi kabinowe	Automatyczne przesuanie, składanie ręczne / automatyczne
Szerokość wejścia (mm)	500 - 1200
Panel dyspozycji	Przyciski pięter, dodatkowo przycisk STOP
Zasilanie	240 V
Szafa sterowa	Zamontowana do futryny drzwi szybowych
Std rozstaw kotew	1500 mm
Rama	typu plecak
Wysokość kabiny (mm)	2080 (Gaia) , 2080 (Evo) , 2040 (Gioconda)
Podszybie, głębokość	150 (min 130)
Std / Min nadszybie (mm)	2750/2500 (with cars > 800 x1200)

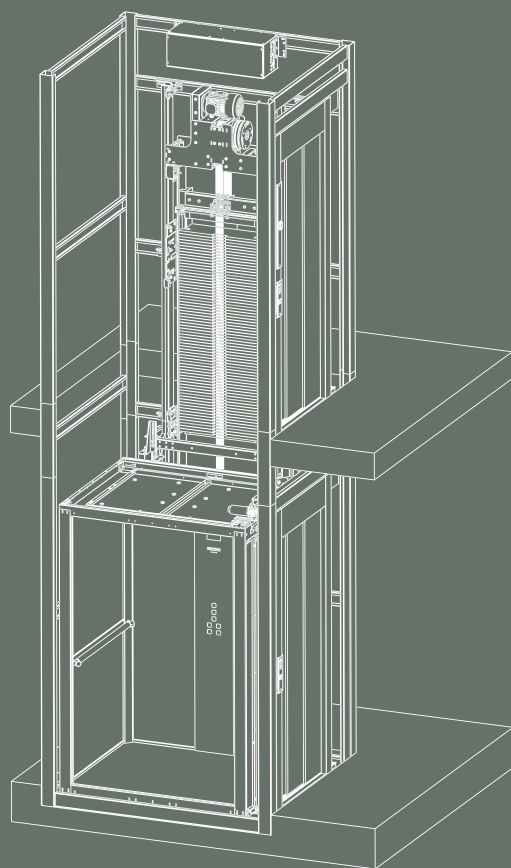

Główne cechy SHF

Dyrektywa	Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
Udźwig (kg) Max	400
Wysokość (m)	22
Max ilość przystanków	8
Prędkość m/s	0,15 (0,3*)
Dojścia do kabiny	1, 2, 3
Drzwi szybowe	Automatyczne otwieranie boczne lub ręczne
Drzwi kabinowe	Automatyczne przesuanie, składanie ręczne / automatyczne
Szerokość wejścia (mm)	500 - 1200
Panel dyspozycji	Automatyczny przycisk do zatrzymania, automatyczny przycisk lub przytrzymaj, aby wyjść z kabiny 220
Zasilanie	240 V
Szafa sterowa	Zamontowana do futryny drzwi szybowych
Std rozstaw kotew	1500 mm
Rama	typu plecak
Wysokość kabiny (mm)	2080 (Gaia) , 2080 (Evo) , 2040 (Gioconda)
Podszybie, głębokość	150 (min 130)
Std / Min nadszybie (mm)	2750/2500 (with cars > 800 x1200)

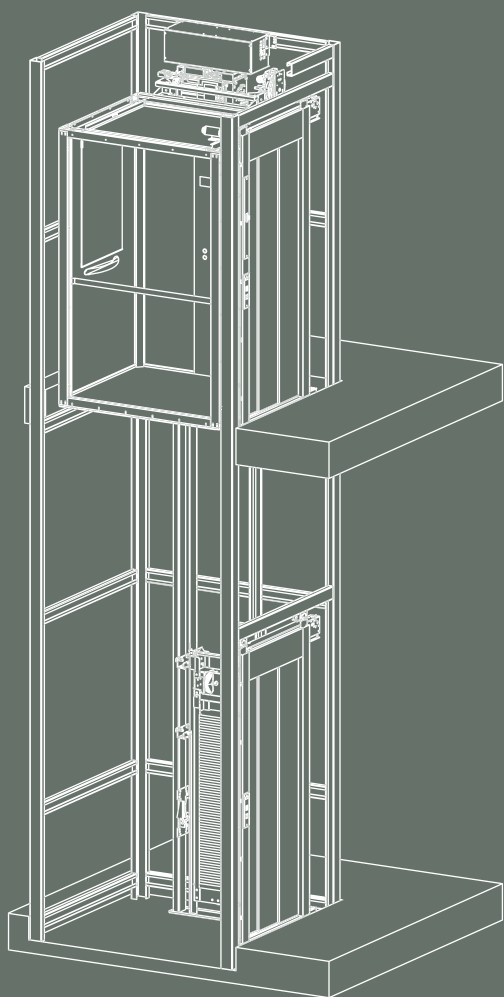



Pozostale produkty od Shiro





Shiro Lift – Windy do domu.

Firma Shiro to ludzie, którzy od kilku nastu lat działają w branży dźwigowej. Posiadamy o ofercie wszystkie rodzaje wind jakie są dostępne na rynku Europejskim. Współpracujemy z 25 fabrykami, które mieszczą się w całej Europie. Przez wiele lat wyselekcjonowaliśmy wybraliśmy same perły branży dźwigowej, które w pierwszej kolejności stawiają na jakość.

Nasze wieloletnie doświadczenie z maszynami oraz ludźmi, którzy produkują, ofertują, transportują, montują, konserwują oraz użytkują windy pozwoliło Nam określić dla każdej z grup użytkowników najlepszy produkt. Przy naszej ocenie braliśmy pod uwagę użytkowników całej Europy. Co roku uczestniczymy w największych targach dźwigowych spotykając się ze wszystkimi naszymi partnerami.

Wymieniamy doświadczenia oraz poszukujemy najlepszych rozwiązań aby sprostać co raz wyższym wymaganiom naszych klientów.

Naszymi perłami s :

- Prostoliniowe krzeselka schodowe firmy Acorn (Anglia)
- Krzywoliniowe krzeselka schodowe firmy Otolift (Holandia)
- Windy domowe bez szybowe dwu przystankowe z podnoszeniem do 3,5m firmy Wessex
- Windy domowe bez szybowe dwu przystankowe z podnoszeniem do 4 m firmy Stiltz
- Windy domowe platformowe szybowe hydrauliczne firmy LiftingItalia
- Windy domowe platformowe szybowe trakcyjne firmy Sele
- Windy domowe, przemysłowe i komercyjne szybowe trakcyjne firmy Sele
- Platformy schodowe prostoliniowe i Krzywoliniowe firmy Ascendor.

Posiadamy jeszcze w ofercie: podnośniki łóżkowe, windy samochodowe i garażowe, towarowe, szpitalne, gastronomiczne i wiele innych.

Zapraszamy do współpracy Architektów.



Shiro
Lift

Shiro Lift Sp. z o.o.

ul. Chmielna 2, 00-020 Warszawa
shiro@shirolift.pl, info@windadodomu.pl
www.windadodomu.pl
+48 501 555 001

Projekt i wykonanie Carrara DESIGN - mateuszhodor.pl